




WELLENDICHTRINGE TYP GM: GM-L2

CODE 9001

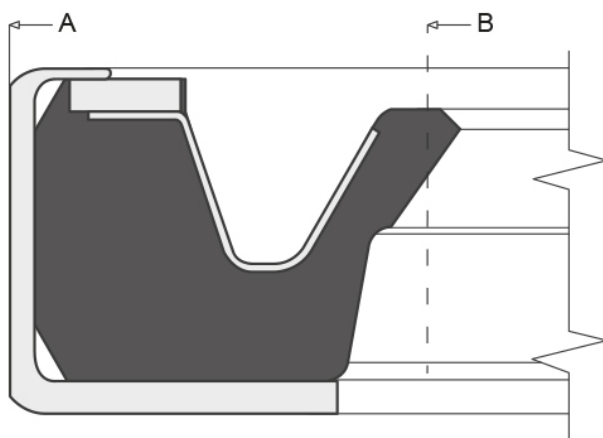

ABMESSUNGEN

B	206,37
A	257,17
H	32,53

TOLERANZEN nach DIN3760 - 1996 (alle Abmessungen sind in mm)

Wellendurchmesser 150 - 1.300 mm

Standardabschnitte verfügbar:

12,5 x 12,5 mm

15 x 15 mm

20 x 20 mm

25 x 20 mm

Auch mit Zollabmessungen (inch) erhältlich

DESCRIPTION

Selbsthaltender Dichtungsring für schwierige Arbeitsbedingungen, mit geschliffenem externen Metallkörper. Dichtlippe mit Fingerfeder aus Edelstahl, vulkanisiert. Empfohlen in Gegenwart von Fett in Anwendungen mit niedriger Drehzahl.

UMFANGSGESCHWINDIGKEIT: Bis zu 25 m/s

DRUCK: bis zu 0.5 BAR (0.05 MPa)

VERWENDUNG: Radialdichtung

AUSSEN Ø: Metall + Metallverstärkungsring

KONSTRUKTION: Metallkörper + Metallverstärkungsring + Dichtlippe + Fingerfeder

ANWENDUNGEN

Aluminium- Und Stahlindustrie;

The present drawing is property of F.Ili Paris S.r.l. a socio unico, who owns all rights on it. Full or partial reproductions are forbidden unless authorized by written permission.

The information given in this drawing are to be considered confidential.

The drawing in this page is for information only. Please contact our offices for an official drawing with all notes, dimensions and tolerances not present in this document.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

fpparis.com

30-06-2025