




WELLENDICHTRINGE TYP GM: GM

CODE 1480

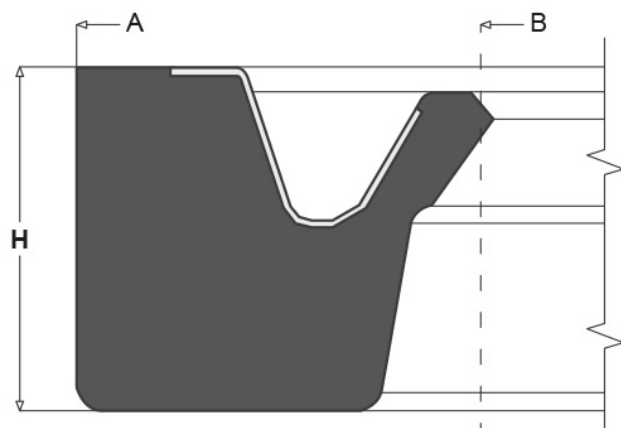

ABMESSUNGEN

B	57,15
A	79,38
H	9,53

TOLERANZEN nach DIN3760 - 1996 (alle Abmessungen sind in mm)

Wellendurchmesser 150 - 1.300 mm

Standardabschnitte verfügbar:

12,5 x 12,5 mm

15 x 15 mm

20 x 20 mm

25 x 20 mm

Auch mit Zollabmessungen (inch) erhältlich

DESCRIPTION

Wellendichtring aus Elastomer mit einvulkanisierter Fingerfeder. Empfohlen für schwierige Montagebedingungen und den Austausch von Dichtungen vor Ort.

ABMESSUNGEN: Min. I.D. 100 mm; Max. A.D. 2.000 mm als einteilige Produkte; größere Durchmesser können mehrteilig vulkanisiert werden.

UMFANGSGESCHWINDIGKEIT: Bis zu 25 m/s

MITTENVERSATZ: Bis zu 0,2 mm

WELLENHÄRTE: 40 HRC

OBERFLÄCHE AUSFÜHRUNG: Ra = 0,3 - 0,5

DRUCK: 0 BAR (0 MPa) "Schnitt" - 0.2 BAR (0.02 MPa) "Endlos"

VERWENDUNG: Radialdichtung

AUSSEN Ø: Gummi

KONSTRUKTION: Gummi WDR + Dichtlippe + Fingerfeder

ANWENDUNGEN

Bergbau;

The present drawing is property of F.Ili Paris S.r.l. a socio unico, who owns all rights on it. Full or partial reproductions are forbidden unless authorized by written permission.

The information given in this drawing are to be considered confidential.

The drawing in this page is for information only. Please contact our offices for an official drawing with all notes, dimensions and tolerances not present in this document.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

fpparis.com

18-05-2025