




BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ TYPE L: L2

CODE SC00295

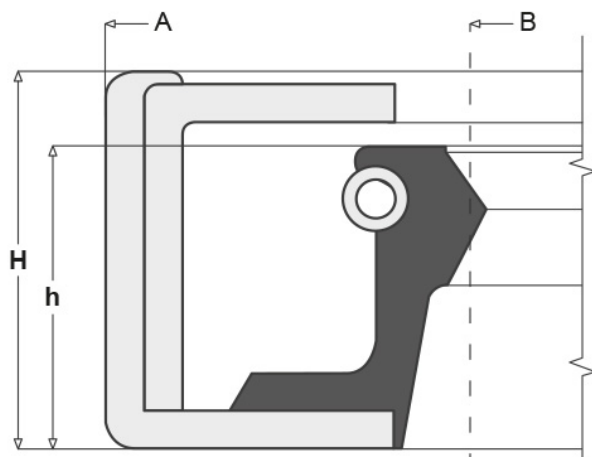

DIMENSIONS		
B	65,00	
h	9,00	
TOLERANCES DIN3760 - 1996 (toutes les dimensions en mm)		
DIAMETRE EXTERIEUR		
Ø SIÈGE NOMINAL (mm)	MIN	MAX
Ø < 50,00	0,1	0,2
50,00 - 80,00	0,13	0,23
80,01 - 120,00	0,15	0,25
120,01 - 180,00	0,18	0,28
180,01 - 300,00	0,2	0,3
300,01 - 500,00	0,23	0,35
500,01 - 630,00	0,25	0,35
630,01 - 1000,00	0,3	0,4
1000,01 - 1250,00	0,3	0,45
DESCRIPTION		
Bague d'étanchéité dotée d'un renfort métallique avec le diamètre extérieur rectifié et la lèvre d'étanchéité directement vulcanisée sur la cage métallique. Le renfort métallique intérieur a pour but de fortifier la bague et de protéger la lèvre d'étanchéité.		
PRESSION: jusqu'à 0.5 BAR (0.05 MPa)		
EMPLOI: Étanchéité radiale		
Ø EXTERIEUR: Métal + Insert métallique en forme de "L"		
CONSTRUCTION: Boîte en métal + Insert métallique en forme de "L" + Lèvre d'étanchéité + Ressort spiralé		
APPLICATIONS		
Industrie Sidérurgique; Industrie Générale; Industrie éolienne; Industrie De L'énergie;		

The present drawing is property of F.Ili Paris S.r.l. a socio unico, who owns all rights on it. Full or partial reproductions are forbidden unless authorized by written permission.

The information given in this drawing are to be considered confidential.

The drawing in this page is for information only. Please contact our offices for an official drawing with all notes, dimensions and tolerances not present in this document.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

fpparis.com

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

30-06-2025