




BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC-TEXTILE: TGU-GM

CODE TGU6430GM

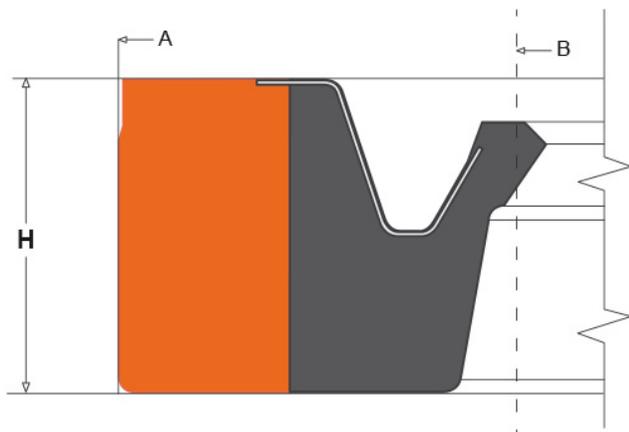

DIMENSIONS	
B	381,00
A	419,10
H	17,45

DESCRIPTION	
Profil spécial de la lèvre d'étanchéité pour supporter des pressions plus élevées. Le type TGU-GM est une bague d'étanchéité renforcée de caoutchouc-textile et équipée d'une ressort à doigts en acier inoxydable:	
<ul style="list-style-type: none">• Le ressort à doigts est vulcanisé sur la lèvre d'étanchéité.• Pour le montage est nécessaire l'application d'une bride.• Sur demande on peut aussi fournir la version ouverte ("split"). Dans ce cas ne peut être appliquée aucune pression.	
Le plus petit diamètre que l'on peut réaliser est de 150 mm. Pour des dimensions encore plus petites, nous vous prions de nous contacter afin d'en vérifier les possibilités de réalisation.	
PRESSION: 0 BAR (0 MPa) "version ouverte" - max 0.5 BAR (0.05 MPa) "version fermée"	
VITESSE DE FONCTIONNEMENT: jusqu'à 25 m/s	
EMPLOI: Étanchéité radiale	
Ø EXTERIEUR: Caoutchouc-Textile	
"CONSTRUCTION: Dos renforcé de caoutchouc-textile + Caoutchouc + Lèvre d'étanchéité équipée d'une ressort à doigts"	

The present drawing is property of F.Ili Paris S.r.l. a socio unico, who owns all rights on it. Full or partial reproductions are forbidden unless authorized by written permission.

The information given in this drawing are to be considered confidential.

The drawing in this page is for information only. Please contact our offices for an official drawing with all notes, dimensions and tolerances not present in this document.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

fpparis.com

13-05-2025