




ANELLI DI TENUTA PER ALBERO ROTANTE: G

CODE 000002

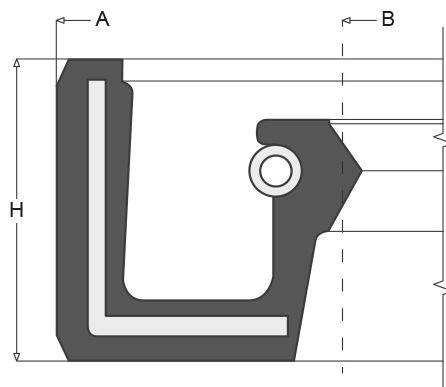

DIMENSIONI		
B	6,00	
A	19,00	
H	7,00	
TOLLERANZE DIN3760 - 1996 (tutte le quote in mm)		
DIAMETRO ESTERNO		
Diametro esterno	Tolleranze	
D	Metallo esterno	Gomma esterna
fino a 50	+0.08 +0.20	+0.15 +0.30
da 50 a 80	+0.09 +0.23	+0.20 +0.35
da 80 a 120	+0.10 +0.25	+0.20 +0.35
da 120 a 180	+0.12 +0.28	+0.25 +0.45
da 180 a 300	+0.15 +0.35	+0.25 +0.45
da 300 a 440	+0.20 +0.45	+0.30 +0.55
oltre 440	Contattare il nostro Ufficio Tecnico	
SPESSORE O ALTEZZA		
Fino a 10	+/- 0.20	
Oltre 10	+/- 0.30	
DESCRIZIONE		
Anello di tenuta in gomma-metallo prodotto secondo norma DIN 3760. Il labbro di tenuta è ottenuto da taglio per evitare imperfezioni. Energizzato con una molla toroidale.		
PRESSIONE: Fino a 0.5 BAR (0.05 MPa)		
IMPIEGO: Tenuta Radiale		
Ø ESTERNO: Ricoperto di gomma		
COSTRUZIONE: Scatolino metallico ricoperto in gomma + labbro di tenuta + Molla toroidale		
Applicazioni		
Industria Siderurgica; Industria Eolica; Industria Generica;		

Questo disegno è di proprietà della F.Ili Paris S.r.l. a socio unico che si riserva ogni diritto in merito. E' vietata la riproduzione anche parziale senza una esplicita autorizzazione scritta.
Le informazioni in esso contenute sono da considerarsi confidenziali.
Il disegno in questa pagina è solamente informativo. Per un disegno ufficiale con tutte le note, le quote e le tolleranze non citate nel presente, contattate i nostri uffici.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

fpparis.com

22-05-2025