




ANELLI DI TENUTA IN GOMMA-TELA: TGU-GM

CODE TGU6430GM

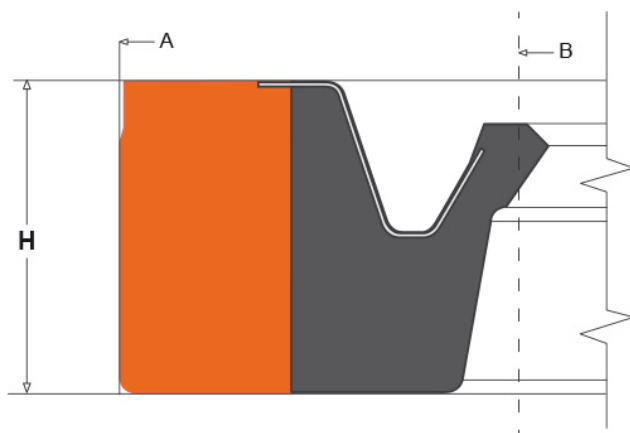

DIMENSIONI

B	381,00
A	419,10
H	17,45

DESCRIZIONE

Profilo speciale del labbro di tenuta per resistere a pressioni maggiori.

Il tipo TGU-GM è un anello con rinforzo in gomma-tela provvisto di molla a pettine in acciaio inox:

- La molla a pettine è vulcanizzata nel labbro di tenuta.
- Per il montaggio è richiesta l'applicazione di una flangia di ritegno
- Su richiesta è fattibile anche in esecuzione aperta ("split"). In questo caso non può essere applicata alcuna pressione.

Il diametro interno minimo realizzabile è di 150 mm. Per dimensioni inferiori vi invitiamo a contattarci per verificarne la fattibilità.

PRESSIONE: 0 BAR (0 MPa) "aperto" - 0.5 BAR (0.05 MPa) "chiuso"

VELOCITÀ: Fino a 25 m/sec.

IMPIEGO: Tenuta Radiale

Ø ESTERNO: Gomma-Tela

COSTRUZIONE: Dorso in tessuto gommato + Gomma + Labbro di tenuta rinforzato + Molla a pettine

Questo disegno è di proprietà della F.Ili Paris S.r.l. a socio unico che si riserva ogni diritto in merito. E' vietata la riproduzione anche parziale senza una esplicita autorizzazione scritta.

Le informazioni in esso contenute sono da considerarsi confidenziali.

Il disegno in questa pagina è solamente informativo. Per un disegno ufficiale con tutte le note, le quote e le tolleranze non citate nel presente, contattate i nostri uffici.

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

fpparis.com

03-05-2025