




V-RINGS: VE

CODE VE475

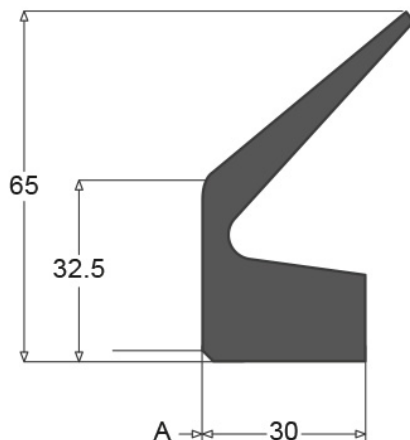

DIMENSIONS	
A	463,00
C	475,00÷480,00
DESCRIPTION	
V-Ring équipé d'une lèvre d'étanchéité avec un profil spécial pour une plus grande élasticité. La section a des dimensions fixes.	
EMPLOI: Étanchéité frontale	
Ø EXTERIEUR: Caoutchouc	
CONSTRUCTION: Étanchéité frontale en caoutchouc	
APPLICATIONS	
Industrie Générale; Industrie Du Papier; Industrie Sidérurgique; Industrie éolienne;	

*The present drawing is property of F.Ili Paris S.r.l. a socio unico, who owns all rights on it. Full or partial reproductions are forbidden unless authorized by written permission.
The information given in this drawing are to be considered confidential.
The drawing in this page is for information only. Please contact our offices for an official drawing with all notes, dimensions and tolerances not present in this document.*

F.Ili Paris S.r.l. a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
☎ +39 035 442 5511 | 📠 +39 035 442 5478 | ✉ info@fpparis.com

fpparis.com

04-11-2025